




# CBHF1-M

活動性PFC體組件  
全鋼烤漆外殼附提把設計  
可攜帶式  
輸出功率95W-360W  
薄膜式按鍵開關  
獨立式充電功能



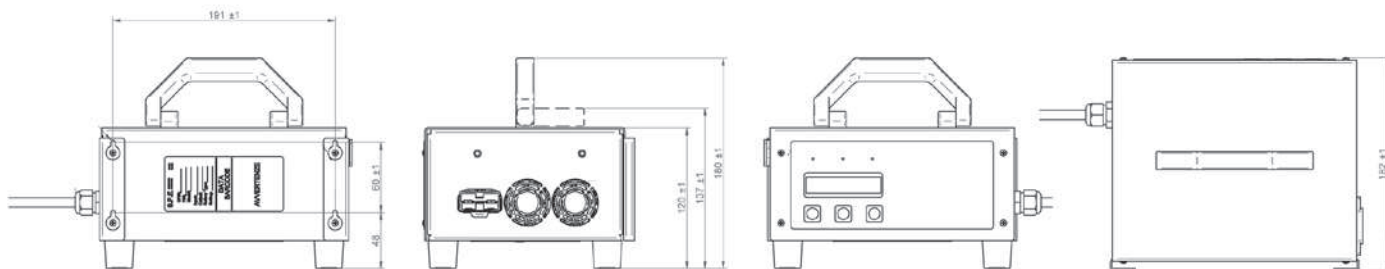

## 功能：

- ▲ 屏幕顯示充電電流(A)、電壓(V)、充電時數、充電功率及故障代碼
- ▲ IP30防潮等級
- ▲ 採用先進技術的高頻脈充系統
- ▲ 由微電腦處理器控制充電過程
- ▲ 過熱保護遮斷器
- ▲ 緩電流啟動充電
- ▲ 直流電壓(DC)可依需求調整為12V或24V
- ▲ 對充電曲線、電流、電壓可經由開關鍵調整進行編碼
- ▲ 可經由編碼調整後，適用於鉛酸、AGM、GEL和鋰電池(Li-Ion/Li-po)
- ▲ 短路、反極性保護遮斷器

機型	電池電壓(V)	充電電流(A)	電池系列(Ah/20 hr)	充電時數(hr)
CBHF1-M	12	8	60 - 105	8 - 13
CBHF1-M	12	10	70 - 130	7 - 13
CBHF1-M	12	8	60 - 105	8 - 13
CBHF1-M	24	10	70 - 130	7 - 13
CBHF1-M	24	13	90 - 150	7 - 12

輸入電壓(AC): 100-120V, 50-60Hz

輸出電壓(DC): 12-24V

體積尺寸(LxWxH): 210x182x137 mm

淨重(KG.): 3,10