



LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco **FORCE**

RX eco Force
380e - 450e - 500e





RX eco Force 380e - 450e- 500e

超堅固雙馬達直立式吸塵機
針對大區域地毯清潔設計

獨特功能與效率

- › 美國白宮連續十年以上選購機型
- › 堅固,可信賴設計是飯店、清潔公司最愛的選購
- › 配備五層過濾系統,可選購安裝高效率過濾器(HEPA)
- › 內置式攜帶清潔組件,方便使用
- › 堅固抗磨不鏽鋼材質滾刷底座套
- › 完備的清潔系統設計
- › 伸縮式直管,高處清潔更輕鬆
- › RX ECO系列有三款工作尺寸380 (15"), 450 (18"), 500 (20")
- › 耗能等級" B"



RX eco Force

Quality and reliability world wide recognized!



保養/檢視無需工具

僅5000/RPM轉速動態平衡滾刷,配備金屬材質培林滾刷座平衡度佳
無需任何工具即可快速更換滾刷或清理滾刷座
RX ECO系列機型皆配備四只安靜橡膠材質移動輪
及牆角導輪,清潔牆角更輕鬆且不會刮傷牆面

抗磨不鏽鋼材質滾刷底座套

雙邊抗磨不鏽鋼材質滾刷底座套,使底座更堅固
讓機器可輕鬆移動於門檻或工作於不平的傢俱,床底

攜帶式清潔工具組件


RX ECO系列機型皆配備可攜帶伸縮性軟管/直管,尖咀頭,沙發/窗簾吸頭,
讓清潔更方便更輕鬆

電子迴路保護

迴路保護設計可讓清潔滾刷毛與地毯保持最佳清潔接觸高度與轉速
並且可依燈示指示調整滾刷毛清潔長度
假如滾刷清潔阻力過載或阻塞,機器將自動停止工作,避免損壞驅動皮帶及馬達


搭載優質馬達

Landhaus 直立式吸塵機馬達皆搭載由集團Rotafil srl (Padova- Italy)特殊
製造提供,使用全球最佳,最安全性和可靠性柱式高技術換向器,
馬達的高效率提供低功耗能 (B Class),精密設計與電腦平衡校正馬達,
確保機器低噪音,使用時數長
電子迴路控制裝置,保護馬達過載並確保機器最佳性能工作

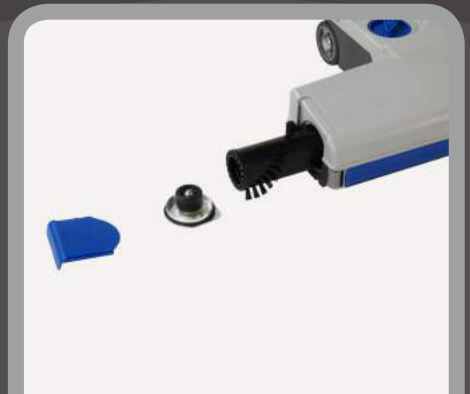

RX ECO機型配備五層過濾系統,
最後過濾層採用3M Micro靜電過濾,
效果可達98%以上,濾層效率可達
0.3 Micro.
另可選購安裝高效率過濾器(HEPA),
過濾效果可達99.97%, 濾塵效率可達
0.3 Micro.
為過濾排出臭氣, RX ECO機型配備炭纖
抗菌微米材質過濾器,
預先將排出臭氣過濾, 避免滋生微生物

NET EFFICIENCY FILTRATION

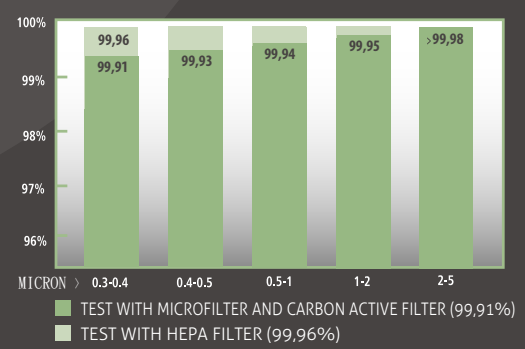

適用處

RX ECO系列有三種尺寸機型，可清潔任何形式尺寸地毯..
飯店,迴廊,展覽場,百貨公司,大型賣場,咖啡廳,戲院,會議室,辦公室等



滾刷馬達保護濾網

滾刷馬達冷卻風皆預先經由過濾網後再進入馬達，確保馬達效率和安全
特殊率網設計，無需任何工具即可取出濾網清洗，以保持最佳效率

多元性過濾網選擇

RX ECO系列提供多元性過濾網選擇，可依需求選購高效率過濾器(HEPA)，3層微米集塵袋炭纖抗菌微米材質過濾器，以維護個人健康或環境清潔

The company Lindhaus srl reserves its right to make any modifications without any prior notice

機器規格資料	RX 380e	RX 450e	Rx 500e
最大耗電量. w	1080	1120	1120
真空吸力 mm/H ₂ O	2300	2300	2300
吸入風量 lt/sec	49	49	49
過載保護	標準	標準	標準
集塵紙袋容量 lt.	4	4	4
不織布集塵袋	選購	選購	選購
3M 排氣過濾網	標準	標準	標準
高效率過濾器Hepa/H11	選購	選購	選購
齒狀滾刷皮帶	標準	標準	標準
電子迴路保護	標準	標準	標準
滾刷轉速 r.p.m	5000	5000	5000
清潔效率. sqm/h	630	750	850
噪音值. db	79	79	79
總重 Kg	7.79	8.16	8.25
電線長度 mt.	10	10	10

認證：



權能國際股份有限公司

新北市三重區興德路86號4樓(遠見科技大樓)

電話：02-29957337(代表) 傳真：02-29957031

www.joynice.com.tw

inf@joynice.com.tw