

Powr-Flite

Ultra High Speed Burnisher
專用地面拋光機



M2000/M1600
Speed 2000/1600 rpm



規格資料

機 型	M1600	M2000
馬 力	1.5 hp	1.5 hp
轉 速	1600 r.p.m	2000 r.p.m
驅動方式	皮帶傳動	皮帶傳動
電 壓	115 v, 60 hz	115 v, 60 hz
電線長度	50'	50'
工作寬度	20"	20"
移 動 輪	4" 4	4"-4
重 量	38 kg.	38 kg.
產 地	美國	美國



符合UL安規
安全迴路設計




全鋼鍍烙操作桿
及安全開關設計



採用軟性勾盤面
更貼近地面,效率更佳



模組一體成型機體結構
塑鋼材質,耐碰撞,不腐鏽

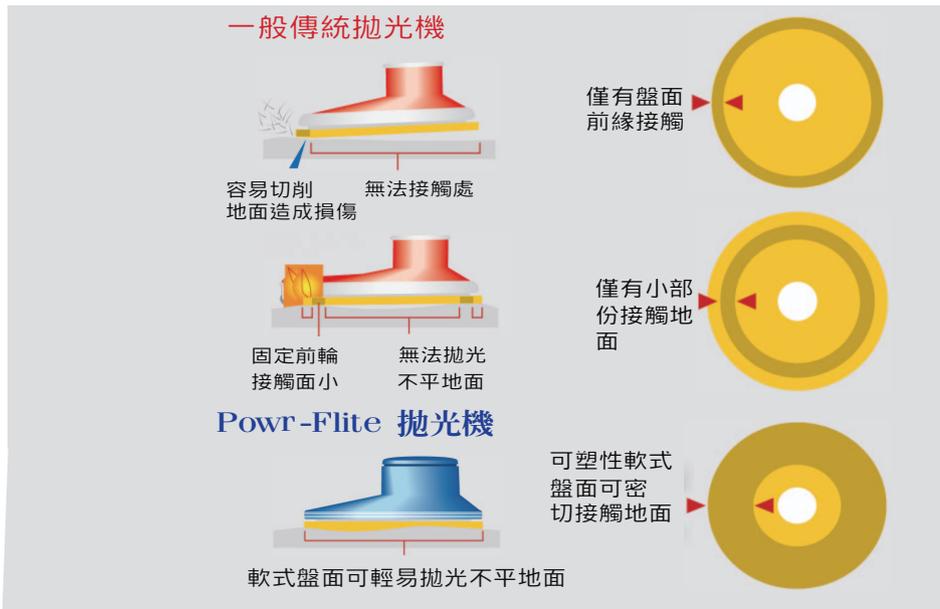

權能國際股份有限公司

新北市三重區興德路86號4樓(遠見科技大樓)

電話: 02-29957337(代表) 傳真: 02-29957031

www.joynice.com.tw

inf@joynice.com.tw

